# VÝTLAČNÉ ŘADY KANALIZACE - VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

M 1:25

(SOUBĚH GRAVITAČNÍ KANALIZACE A VÝTLAKU - VIZ SO 01)

## OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE




| POS. | POPIS |
|---|---|
| b | POTRUBÍ HDPE, d63, 90, 110, 125mm, PE100 - RC, SDR11 s ochranným PP pláštěm, DODÁVANÉ V TYČÍCH, SPOJOVANÉ ELEKTROTVAROVKAMI. VE VOLNÉM TERÉNU POKLÁDKA PLUHOVÁNÍM |
| 2 | OBSYP - PROSÁTÁ PŮVODNÍ ZEMINA-50%, ŠTĚRKOPÍSEK-50%, HUTNĚNÝ PO 150mm, dmax 16mm |
| 3 | ZÁSYP ZEMINIU - PŮVODNÍ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 300mm (VE VOZOVCE PO 150mm) |
| 4 | KONSTRUKCE VOZOVKY |
| 5 | ŠTĚRKODRŤ d16/32, SMÍCHANÁ SE ZEMINOU, HUTNĚNÁ |
| 6 | DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100 (PLAST) |
| 7 | LOŽE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ dmax.4mm |
| 8 | IDENTIFIKAČNÍ VODIČ (CYKY - 2 x 4 mm$^2$ ) |
| 9 | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (HNĚDÁ) |

## VÝTLAČNÝ ŘAD KANALIZACE ULOŽENÍ V KOMUNIKACI (MÍSTNÍ)




## VÝTLAČNÝ ŘAD KANALIZACE ULOŽENÍ V TERÉNU (POLNÍ CESTA)

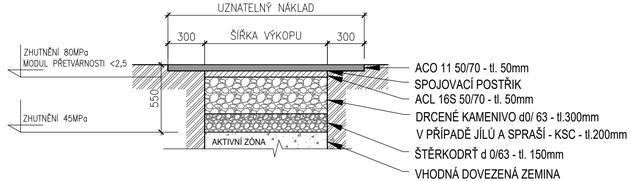


## VÝTLAČNÝ ŘAD KANALIZACE ULOŽENÍ V ORNÉ PŮDĚ

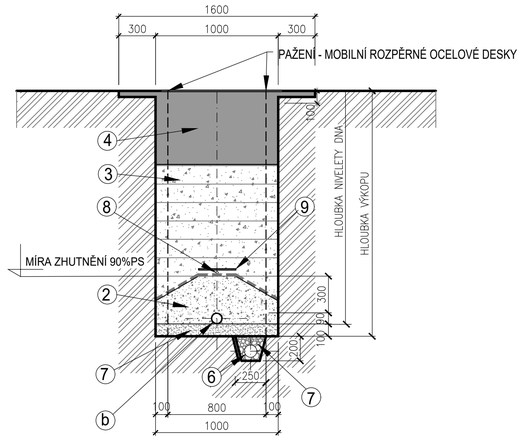


## POZNÁMKA

VÝTLAČNÝ ŘAD KANALIZACE VE VOLNÉM TERÉNU LZE POKLÁDAT METODOU PLUHOVÁNÍ

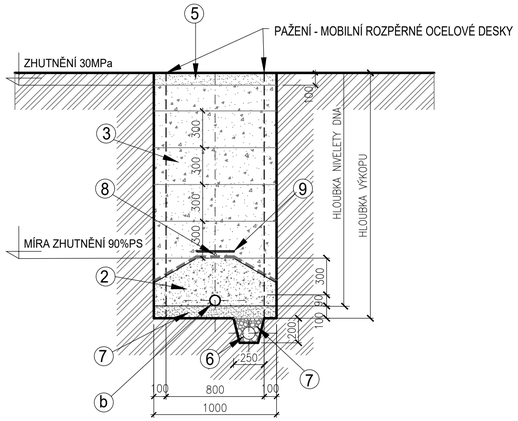
VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.
Křížová 47, 150 39 PRAHA 5


| | | | |
|---|---|---|---|
| Vypracoval: Ing. P. Hofmann | | Hlavní inž. projektu: Ing. P. Hofmann | |
| Projektant: | Ved. ateliéru: Ing. L. Kužel | | |
| KANALIZACE A ČOV pro obce<br>HORNÍ KRUTY, MÍSTNÍ ČÁST DOLNÍ KRUTY, PŘESTAVLKY, BOHOUŇOVICE II | | Datum: | srpen 2020 |
| | | Stupeň: | DZS |
| SO 01.1 - VÝTLAČNÉ ŘADY KANALIZACE | | Formát: | 4 A4 |
| | | Zak.číslo: | VIS 2/18 - 028 |
| Investor: Obec Horní Kruty, Horní Kruty 76, 281 46 Horní Kruty | | Měřítko: | Číslo přílohy: |
| VÝTLAČNÉ ŘADY - VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ | | 1:25 | D.1.1.16 |

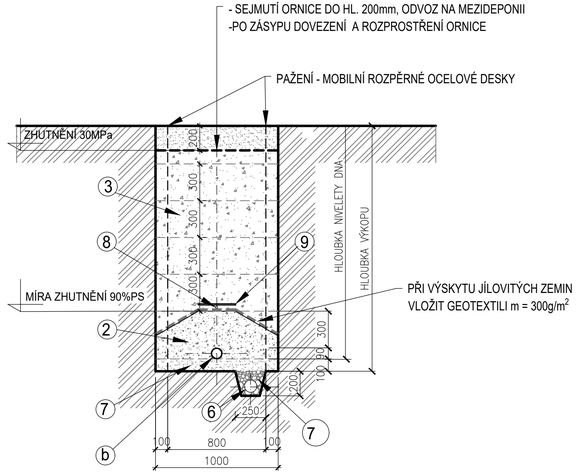
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM